


ПРОЕКТ: _____
 МОДЕЛЬ: CM114-S
 КОЛИЧЕСТВО: _____
 СОГЛАСОВАНИЕ: _____
 ДАТА: 09.09.2020



CM114-S

Холодильный шкаф CM114-S среднетемпературный Незаменим на предприятиях торговли, общепита, пищевых производств для хранения больших объемов охлажденных продуктов. Уверенно работает при температуре окружающего воздуха до +40°C благодаря наличию цельнозаливного корпуса и профессиональной динамической системе охлаждения. Возможность использовать гастроремки вместо полок – дополнительное удобство.

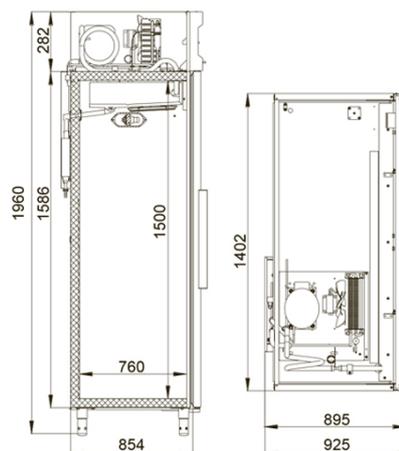

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С:	0...+6
Объем, л:	1400
Габаритные размеры, мм:	1402x925x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	6

Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Подсветка:	+
Замок:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	184
Вес брутто, кг:	214
Размеры в упаковке, мм:	1490x988x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.